無印良品

組み合せて使える木製収納・扉
組立・取扱説明書 保存用

●お買い上げありがとうございます。
●ご使用の前に必ずお読みください。
●この説明書は必ず保管してください。

⚠ 組み立ての前に必ずお読みください。

必ず**「転倒防止補助具」**を取り付けてから扉を取り付けてください。
先に扉を取り付けると、扉の重みで手前に倒れる恐れがあります。

※この扉取り付け方法の図は、組み合せて使える木製収納の「ロータイプ・ミドルタイプ・ハイタイプ」で作成されています。

■扉パーツチェックリスト

	丁番受け座	木ネジ②	ドライバー	緩衝材	転倒防止補助脚
					※ロータイプには、同梱されておりません。
ロータイプ	× 4	×10（予備 ×2含む）	× 1	× 4	ー
ミドルタイプ	× 8	×18（予備 ×2含む）	× 1	× 8	× 2
ハイタイプ	× 8	×18（予備 ×2含む）	× 1	× 8	× 2

1 棚板の移動

※扉を取り付けるために必要な位置に棚を移動させてください。

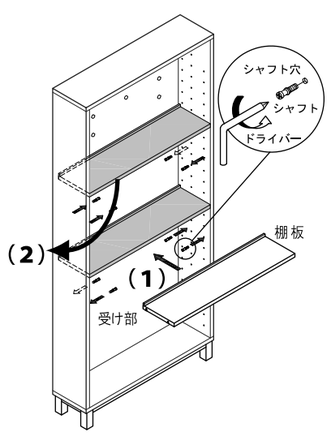

注意
扉の取り付け作業は、必ず本体を壁面に固定してから行ってください。
本体が倒れ、ケガや破損の原因になります。

（1）扉を取り付ける前に、棚板を下記の位置に平置きで移動してください。
※上下扉の戸当たりになります。

「ミドルタイプ」の所定の位置は、下から**１２個目**のシャフト穴の位置に棚板を移動してください。

「ハイタイプ」　の所定の位置は、下から**１６個目**のシャフト穴の位置に棚板を移動してください。

（2）扉の丁番用のネジ穴の周囲にある棚板は取り外します。

2 スライド丁番の座金の取り付け

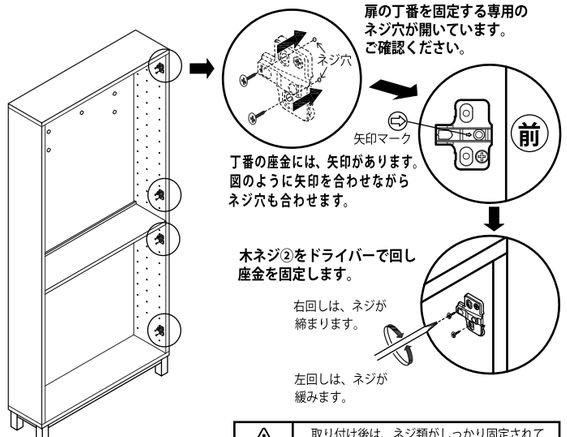

注意
取り付け後は、ネジ類がしっかり固定されていることを、ご確認ください。
扉がはずれ、破損やケガの原因になります。

3 下の扉取り付け

※扉は必ず下側から取り付けてください。

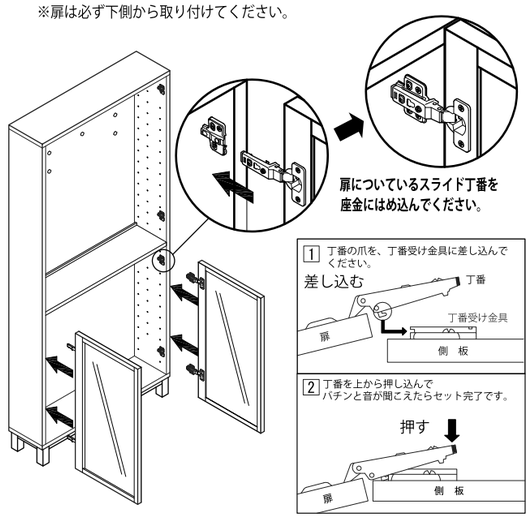

4 転倒防止補助脚の設置

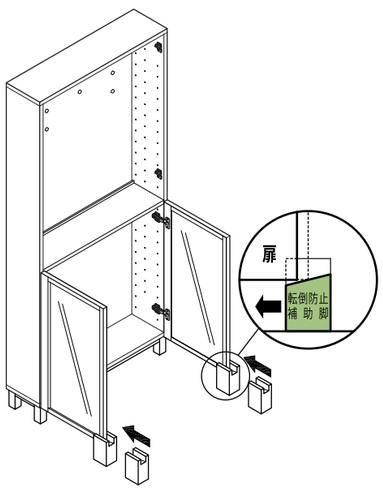

⚠ 注意
扉取付け後、扉が外れないかをご確認ください。
扉がはずれ、破損やケガの原因になります。

下の扉を取り付けた後、転倒防止補助脚を矢印の方向へ扉が当るまで押し込んでください。

5 上の扉取り付け

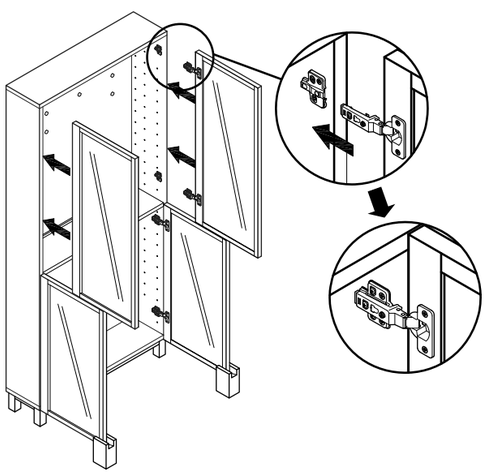



6 緩衝材の取り付け

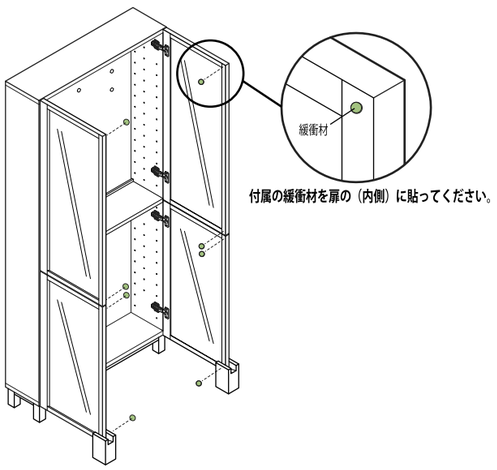

付属の緩衝材を扉の（内側）に貼ってください。

7 転倒防止補助脚取外し

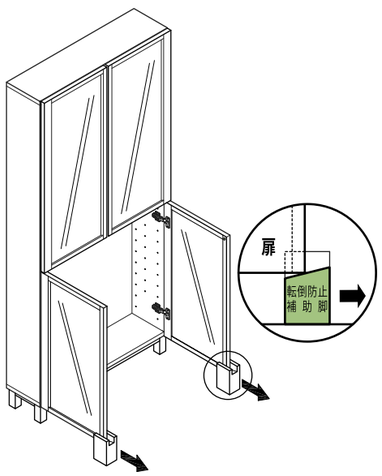

⚠ 注意
扉取付け後、扉が外れないかをご確認ください。
扉がはずれ、破損やケガの原因になります。

上の扉を閉めた後、ゆっくりと転倒防止補助脚を矢印の方向へ移動してください。